



## ■ハニホール浸透側溝

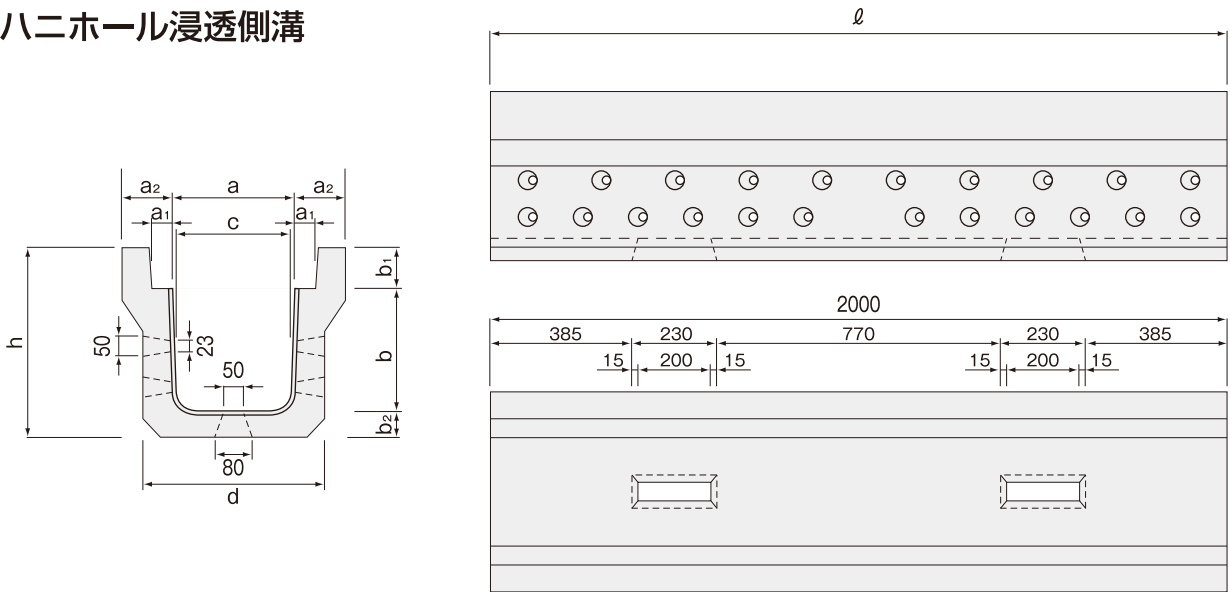

呼び名	寸法 (mm)										側面 穴数	参考 重量 (kg)
	a	a <sub>1</sub>	a <sub>2</sub>	b	b <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	c	d	h	ℓ		
250×250	250	49	105	250	90	55	230	360	395	2000	24	311
300×300	300	48	120	300	100	60	280	440	460	2000	44	405
600	300	48	120	600	100	60	260	440	760	2000	48	604


※特注品・片面浸透側溝もできます。

## ■ハニホール浸透側溝横断用（グレーチングボルト固定）

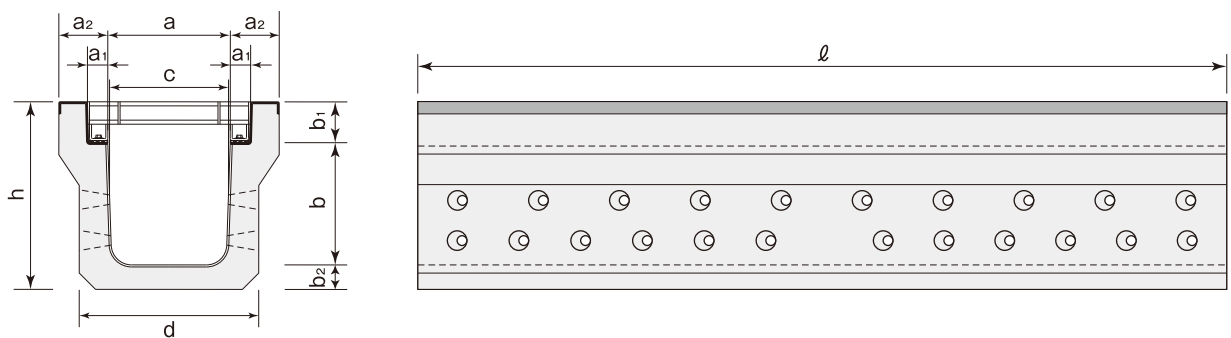

呼び名	寸法 (mm)										側面 穴数	参考 重量 (kg)
	a	a <sub>1</sub>	a <sub>2</sub>	b	b <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	c	d	h	ℓ		
250×250	250	49	105	250	90	55	230	360	395	2000	24	377
300×300	300	48	120	300	100	60	280	440	460	2000	44	503
600	300	48	120	600	100	60	260	440	760	2000	48	731

## ■プラスチック蓋

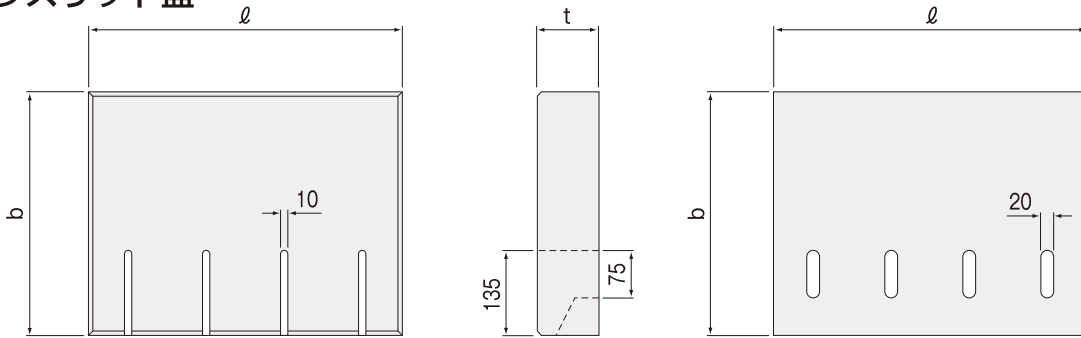

呼び名	寸法(mm)			参考重量(kg)
	b	t	ℓ	
250	340	90	500	38
300	390	100	500	47

